


## LED T8 Röhren CL

Die Magnolux LED T8 Röhren der CL Serie sind sowohl mit magnetischen als auch mit elektronischen Vorschaltgeräten kompatibel und sind die effizienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Leuchtstoffröhren.

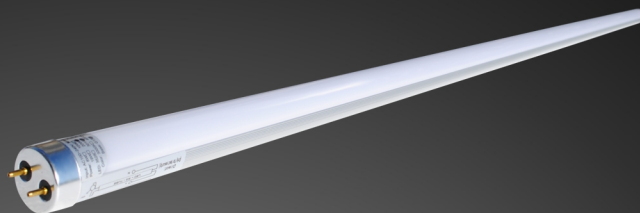

## LED T8 Röhre CL - EM10-600

### HIGHLIGHTS

- » Hohe Energieeffizienz
- » Lebensdauer bis zu 25.000 Stunden
- » Kein Umverdrahten mehr notwendig, EM und CEM Modelle sind kompatibel mit magnetischen und elektrischen Vorschaltgeräten

### ANWENDUNGSBEREICHE

Büros, Hotels, Supermärkte, Lagerhäuser, Gewerbe- und Industriehallen, Flughafen, Schulen, Krankenhäuser, Parkhäuser, etc.

## SPEZIFIKATIONEN

#### Artikelnummer Produktname Modell

**101173**  
**LED T8 Röhre CL**  
**EM10-600**

Sockel  
Lichtleistung  
Anschlussleistung  
Spannung/Hertz  
Leistungsfaktor  
Lichtfarbe  
Farbwiedergabe  
LED-Typ  
Abstrahlwinkel  
Lebensdauer  
Umgebungstemperatur  
Material  
Produktmaße  
Zertifikate  
Stk/Verpackung  
Verpackungsgröße  
Gewicht/VE  
Zusatzinfo

G13 - 26mm  
1000 Lumen  
10 Watt  
85-265 V / 50-60 Hz  
>0,95  
5500 Kelvin  
>80  
SMD  
120°  
25000 h  
-10°C / +40°C  
Alu silber/PC milchig  
Ø 26mm, L 600 mm  
CE, RoHs, EN62471  
50  
632 x 420 x 220 mm  
25000 g  
kompatibel mit  
magnet./elektr.  
Vorschaltgeräten,  
Verwendung bis max. 2  
Röhren auf einem VG

